



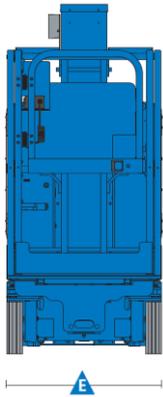

高空作業人員升降機 Genie® Runabout™ Contractor



規格

型號	GRC-12	
尺寸	英制	公制
最大工作高度*	18 ft	5.65 m
最大平台高度	12 ft	3.65 m
A B 平台尺寸(長 x 寬)		
延伸式工作籃 - 收藏	39 x 29.5 in	.99 x .75 m
延伸式工作籃 - 延伸	55 x 29.5 in	1.4 x .75 m
C 高度 - 收藏	67 in	1.70 m
A 長度 - 收藏	4 ft 5.75 in	1.37 m
E 寬度 ANSI, CSA	2 ft 5.5 in	.75 m
F 擋板離地間隙 - 收藏	2.5 in	6 cm

性能

乘載重量	500 lbs	227 kg
乘載重量 - 延伸平台	250 lbs	113 kg
驅動速度 - 收藏位置	2.5 mph	4.0 km/h
- 提升位置	0.5 mph	0.8 km/h
爬坡能力**	30%	
旋轉半徑 - 內徑	zero	
- 外徑 ANSI/CSA	4 ft 4 in	1.32 m
上升/下降速度	12 / 16 sec	12 / 16 sec
控制	24V DC 等比例控制	
輪胎 - 實心無痕	10 x 3 x 8 in	25 x 8 x 20 cm

動力

動力源	24V (4 個 6V 225 安培 電池)
液壓油容量	2.2 gal 8.33 L

機台重量***

ANSI, CSA	1,916 lbs	869 kg
-----------	-----------	--------

符合標準

ANSI A92.6, CSA B354.2, CE Compliance, AS 1418.10



麥緯企業股份有限公司

Miway Engineerig Co. LTD

高空作業人員升降機 Genie® Runabout™ Contractor

特徵

標準特徵

尺寸

GRC-12

- 工作高度 18 ft (5.65 m)
- 最大平台高度 12 ft (3.65 m)
- 最大乘載達到 500 lbs (227 kg)

性能

- 可乘載 2 人
- 鋼製工作籃附安全門
- 輔助下降系統
- 鋼管柱式桅桿系統
- 底座 29.5 x 53.75 in (.75 x 1.37 m)
- 擋板離地間隙 2.5 inches (收藏)
- SmartLink™ 等比例控制升降和驅動
- 電池電量顯示器
- 車載診斷系統
- 工作臺附插座
- 置物托盤
- 傾斜和下降警報器
- 零旋轉半徑
- 雙輪煞車
- 煞車釋放器
- 坑洞防傾裝置
- ABS 蓋便於檢修電器和液壓設備
- 吊車用吊孔
- 安全繩固定點
- 堆高機用叉孔
- 實心無痕輪胎
- 作動警示
- 閃爍 LED 警示燈
- 等比例控制升降和驅動

動力

- 19 安培自動電池充電器

選擇配件

性能選項

- 螢光燈組*
- 汽車喇叭*
- EE 認證
- 環保液壓油
- 充電時驅動斷路
- 10 ft 伸縮充電線(U.S. only)**

動力選項

- 24V (4 個 6V 225 安培 電瓶)
- 800 watt, 24V inverter (120-230V AC / 50-60 Hz)*
- AGM 免加水電瓶

Genie®
A TEREX BRAND



麥緯企業股份有限公司

桃園總公司地址：桃園市大園區圳頭里古亭路 112 號

北部分公司：新北市新莊區中正路 657 之 13 號一樓

中部分公司：台中市龍井區舊車路 547 號

南部分公司：台南市佳里區子龍里子良廟 226 之 5 號

電話：(03)385-6161 傳真：(03)384-0707

信箱：miway21@miway.com.tw 網址：www.miway.com.tw

Line ID：22452457



本型錄屬麥緯企業股份有限公司所有翻者必究