






麥緯企業股份有限公司

Miway Engineering Co. LTD



剪式高空作業車 GS™-1530 & GS-1930

規格

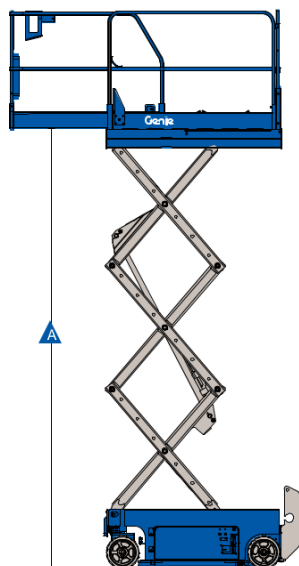

型號	GS-1530		GS-1930	
尺寸	英制	公制	英制	公制
最大工作高度	21 ft	6.57 m	25 ft	7.79 m
A 最大平台高度	15 ft	4.57 m	19 ft	5.79 m
B 收藏平台高度	3 ft 2 in	.97 m	3 ft 4 in	1.00 m
C 工作平台長度 - 外徑長度	5 ft 4 in	1.63 m	5 ft 4 in	1.63 m
- 延伸長度	8 ft 4 in	2.54 m	8 ft 4 in	2.54 m
延伸平台長度	3 ft	0.91 m	3 ft	0.91 m
D 工作平台寬度	2 ft 5 in	0.74 m	2 ft 5 in	0.74 m
護欄高度: 固定護欄	3 ft 3 in	0.99 m	3 ft 3 in	0.99 m
折疊式護欄	3 ft 7 in	1.10 m	3 ft 7 in	1.10 m
踢腳板高度	6 in	0.15 m	6 in	0.15 m
E 機台高度: 固定護欄	6 ft 5 in	1.96 m	6 ft 7 in	2.00 m
折疊式護欄	6 ft 9 in	2.03 m	6 ft 11 in	2.11 m
折疊式護欄(折疊後)	5 ft 8 in	1.73 m	5 ft 9 in	1.75 m
F 長度 - 收藏長度	6 ft	1.83 m	6 ft	1.83 m
- 延伸長度	8 ft 11 in	2.74 m	8 ft 11 in	2.74 m
G 機台寬度	2 ft 6 in	0.76 m	2 ft 6 in	0.76 m
H 軸距	4 ft 4 in	1.32 m	4 ft 4 in	1.32 m
I 擋板離地間隙 - 收藏	2.4 in	6 cm	2.4 in	6 cm
- 打開	0.75 in	2 cm	0.75 in	2 cm

性能

乘載人員	2		2	
乘載重量	600 lbs	272 kg	500 lbs	227 kg
乘載重量 - 延伸平台	250 lbs	113 kg	250 lbs	113 kg
限制可行走高度	無		無	
驅動速度 - 收藏位置	2.5 mph	4.0 km/h	2.5 mph	4.0 km/h
- 揚升位置	0.5 mph	0.8 km/h	0.5 mph	0.8 km/h
爬坡能力 - 收藏位置	30%		25%	
旋轉半徑 - 內徑	zero		zero	
- 外徑	5 ft 1 in	1.55 m	5 ft 1 in	1.55 m
上升/下降速度	16 / 22 sec	16 / 22 sec	16 / 22 sec	16 / 22 sec
控制	等比例控制			
驅動	雙前輪		雙前輪	
多盤煞車	雙後輪		雙後輪	
輪胎 - 實心無痕	12 x 4.5 in	30.5 x 11.5 cm	12 x 4.5 in	30.5 x 11.5 cm

動力

動力源	24 V DC (4 個 6 V 225 Ah 電瓶)			
液壓油容量	3.8 gal	14.2 L	3.8 gal	14.2 L

機台重量

機台重量 - ANSI, CSA	2,575 lbs	1,168 kg	2,702 lbs	1,226 kg
------------------	-----------	----------	-----------	----------

符合標準

ANSI A92.6, CSA B354.2, CE Compliance, AS 1418.10



剪式高空作業車 GS™-1530 & GS-1930

特徵

標準特徵

尺寸

GS-1530

- 工作高度 21 ft (6.57 m)
- 最大乘載達到 600 lbs (272 kg)

GS-1930

- 25 ft (7.79 m) 的工作高度
- 最大乘載達到 500 lbs (227 kg)

性能

- 鋼製工作平台 64 x 29 in (1.63 x .74 m)
- 延伸平台 36 in (.91 m)
- 上升可行駛
- 雙前輪驅動
- SmartLink™ - 等比例控制升降和驅動
- 27 安培智能充電器
- 自動電池充電器
- 30%的爬坡能力
- 控制器附電池及故障代碼顯示器
- 車載診斷系統
- 工作臺附插座
- 安全繩固定點
- 緊急下降閘
- 工作平台和地面控制配有緊急停止裝置
- 後輪多盤煞車
- 前輪液壓制動煞車
- 煞車釋放器
- 實心無痕輪胎
- 坑洞防傾裝置
- 下降警示裝置
- 閃爍 LED 警示燈
- 傾斜警報器
- 電子喇叭
- 計時器
- 作動警示

動力

- 24 V DC (4 個 6 V 225 Ah 電瓶)

選擇配件

性能選項

- 折疊護欄
- 安全門
- 平台用 Air 管
- 汽車喇叭
- 環保液壓油
- 操控器防觸碰裝置

動力選項

- 電源轉換器 (120 V/60 Hz)₁
- EE 級別
- AGM 免加水電瓶
- 充電時驅動斷路



剪式



麥緯企業股份有限公司

桃園總公司地址：桃園市大園區圳頭里古亭路 112 號

北部分公司：新北市新莊區中正路 657 之 13 號一樓

中部分公司：台中市龍井區舊車路 547 號

南部分公司：台南市佳里區子龍里子良廟 226 之 5 號

電話：(03)385-6161 傳真：(03)384-0707

信箱：miway21@miway.com.tw 網址：www.miway.com.tw

Line ID：22452457

