




## 剪式高空作業車 GS™-2032, GS-2632 & GS-3232

### 規格

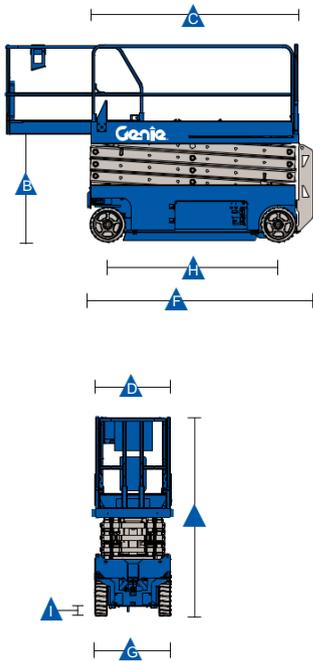

型號	GS-2032		GS-2632		GS-3232	
尺寸	英制	公制	英制	公制	英制	公制
最大工作高度	26 ft	8.10 m	32 ft	9.92 m	38 ft	11.75 m
A 最大平台高度	20 ft	6.10 m	26 ft	7.92 m	32 ft	9.75 m
B 收藏平台高度	3 ft 5 in	1.03 m	3 ft 10 in	1.16 m	4 ft 3 in	1.29 m
C 工作平台長度 - 外徑長度	7 ft 5 in	2.26 m	7 ft 5 in	2.26 m	7 ft 5 in	2.26 m
- 延伸長度	10 ft 5 in	3.18 m	10 ft 5 in	3.18 m	10 ft 5 in	3.18 m
延伸平台長度	3 ft	0.91 m	3 ft	0.91 m	3 ft	0.91 m
D 工作平台寬度	2 ft 8 in	0.81 m	2 ft 8 in	0.81 m	2 ft 8 in	0.81 m
護欄高度: 固定護欄	3 ft 3 in	0.99 m	—	—	—	—
折疊式護欄	3 ft 7 in	1.10 m	3 ft 7 in	1.10 m	3 ft 7 in	1.10 m
踢腳板高度	6 in	0.15 m	6 in	0.15 m	6 in	0.15 m
E 機台高度: 收藏						
固定護欄	6 ft 8 in	2.03 m	—	—	—	—
折疊式護欄	7 ft	2.13 m	7 ft 5 in	2.5 m	8 ft	2.43 m
折疊式護欄(折疊後)	5 ft 9 in	1.75 m	6 ft 3 in	1.91 m	6 ft 8 in	2.03 m
F 長度 - 收藏長度	8 ft	2.44 m	8 ft	2.44 m	8 ft	2.43 m
- 延伸長度	10 ft 11 in	3.33 m	10 ft 11 in	3.33 m	10 ft 11 in	3.33 m
G 機台寬度	2 ft 8 in	0.81 m	2 ft 8 in	0.81 m	2 ft 8 in	0.81 m
H 軸距	6 ft 1 in	1.85 m	6 ft 1 in	1.85 m	6 ft 1 in	1.85 m
I 擋板離地間隙 - 收藏	3.5 in	8.9 cm	3.5 in	8.9 cm	3.5 in	8.9 cm
- 打開	0.88 in	2.2 cm	0.88 in	2.2 cm	0.88 in	2.2 cm

### 性能

乘載人員	2		2		2	
乘載重量	800 lbs	363 kg	500 lbs	227 kg	500 lbs	227 kg
乘載重量 - 延伸平台	250 lbs	113 kg	250 lbs	113 kg	250 lbs	113 kg
限制可行走高度	無		無		22 ft	6.71 m
驅動速度 - 收藏位置	2.2 mph	3.5 km/h	2.2 mph	3.5 km/h	2.2 mph	3.5 km/h
- 揚升位置	0.5 mph	0.8 km/h	0.5 mph	0.8 km/h	0.5 mph	0.8 km/h
爬坡能力 - 收藏位置	30%		25%		25%	
最大平衡腳調平:						
前到後	—		—		3°	
最大平衡腳調平:						
邊到邊	—		—		5°	
旋轉半徑 - 內徑	zero		zero		zero	
- 外徑	7 ft	2.13 m	7 ft	2.13 m	7 ft	2.13 m
上升/下降速度	28 / 24 sec		28 / 24 sec		55 / 28 sec	
控制	等比例控制		等比例控制		等比例控制	
驅動	雙前輪		雙前輪		雙前輪	
多盤煞車	雙後輪		雙後輪		雙後輪	
輪胎 - 實心無痕	15 x 5 in	38 x 13 cm	15 x 5 in	38 x 13 cm	15 x 5 in	38 x 13 cm

### 動力


動力源	24 V DC (4個 6 V 225 Ah 電瓶)		24 V DC (4個 6 V 225 Ah 電瓶)		24 V DC (4個 6 V 225 Ah 電瓶)	
液壓油容量	4.5 gal	17 L	4.5 gal	17 L	4.5 gal	17 L

### 機台重量

機台重量 - ANSI, CSA	4,435 lbs	2,012 kg	4,413 lbs	2,002 kg	5,185 lbs	2,352 kg
------------------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------

### 符合標準

ANSI A92.6, CSA B354.2, CE Compliance, AS 1418.10

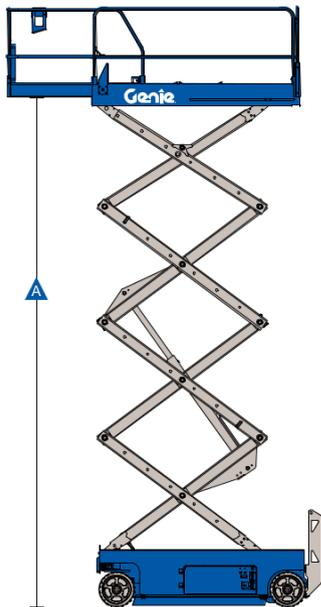



## 剪式高空作業車 GS™-2032, GS-2632 & GS-3232

### 特徵

#### 標準特徵

#### 尺寸

##### GS-2032

- 工作高度 26 ft (8.10 m)
- 最大乘載達到(363 kg)

##### GS-2632

- 工作高度 32 ft (9.92 m)
- 最大乘載達到(227 kg)

##### GS-3232

- 工作高度 38 ft (11.75 m)
- 最大乘載達到(227 kg)

#### 性能

- 鋼製工作平台 89 x 32 in (2.26 x .81 m)
- 延伸平台 3 ft (.91 m)
- 固定護欄 (GS™-2032 only)
- 折疊護欄、安全門 (GS™-2632, GS™-3232 only)
- 自動平衡腳 (GS™-3232 only)
- 雙前輪驅動
- 27 安培智能充電器
- 自動電池充電器
- SmartLink™ - 等比例控制升降和驅動
- 控制器配有電池及故障代碼顯示器
- 車載診斷系統
- 工作臺附插座
- 安全繩固定點
- 緊急下降閘
- 工作平台和地面控制配有緊急停止裝置
- 後輪多盤煞車
- 前輪液壓制動煞車
- 煞車釋放器
- 實心無痕輪胎
- 坑洞防傾裝置
- 下降警示裝置
- 閃爍 LED 警示燈
- 傾斜警報器
- 電子喇叭
- 計時器
- 作動警示

#### 動力

- 24 V DC (4 個 6 V 225 Ah 電瓶)

#### 選擇配件

##### 性能選項

- 折疊護欄 (GS™-2032 only)
- 安全門 (GS™-2032 only)
- 平台用 Air 管
- 汽車喇叭
- 環保液壓油
- 操控器防觸碰裝置

##### 動力選項

- 電源轉換器 (120 V/60 Hz)<sub>1</sub>
- EE 級別
- AGM 免加水電瓶
- 充電時驅動斷路



麥緯企業股份有限公司

桃園總公司地址：桃園市大園區圳頭里古亭路 112 號

北部分公司：新北市新莊區中正路 657 之 13 號一樓

中部分公司：台中市龍井區舊車路 547 號

南部分公司：台南市佳里區子龍里子良廟 226 之 5 號

電話：(03)385-6161 傳真：(03)384-0707

信箱：[miway21@miway.com.tw](mailto:miway21@miway.com.tw) 網址：[www.miway.com.tw](http://www.miway.com.tw)

Line ID：22452457

