

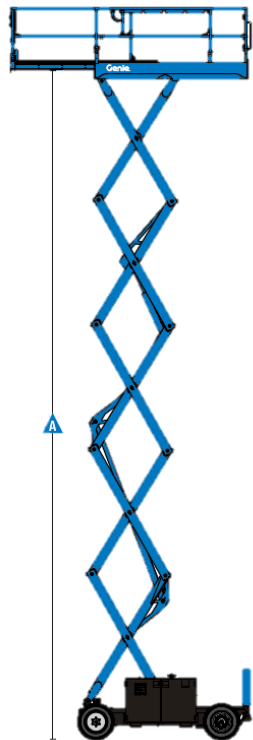




剪式高空作業車 GS™-2669 RT, GS-3369 RT, GS-4069 RT

規格



型號	GS-2669 RT		GS-3369 RT		GS-4069 RT		
尺寸	英制	公制	英制	公制	英制	公制	
最大工作高度	32 ft	10 m	39 ft	11.9 m	46 ft	14.3 m	
A 最大平台高度	26 ft 2 in	8.0 m	32 ft 8 in	9.96 m	40 ft 3 in	12.3 m	
B 收藏平台高度	4 ft 10 in	1.47 m	4 ft 10 in	1.47 m	5 ft 5 in	1.65 m	
工作平台長度 - 外徑長度	9 ft 2in	2.79 m	9 ft 2in	2.79 m	9 ft 2in	2.79 m	
	14 ft 2 in	4.32 m	14 ft 2 in	4.32 m	14 ft 2 in	4.32 m	
延伸平台長度	5 ft	1.52 m	5 ft	1.52 m	5 ft	1.52 m	
D 工作平台寬度	5 ft 3 in	1.6 m	5 ft 3 in	1.6 m	5 ft 3 in	1.6 m	
踢腳板高度	6 in	0.15 m	6 in	0.15 m	6 in	0.15 m	
E 機台高度: 折疊式護欄	8 ft 6 in	2.59 m	8 ft 6 in	2.59 m	9 ft	2.74 m	
	折疊式護欄(折疊後)	6 ft 3.5 in	1.92 m	6 ft 3.5 in	1.92 m	6 ft 10 in	2.08 m
F 長度 - 收藏長度	10 ft 3 in	3.12 m	10 ft 3 in	3.12 m	10 ft 3 in	3.12 m	
	- 延伸長度	14 ft 9 in	4.5 m	14 ft 9 in	4.5 m	14 ft 9 in	4.5 m
	- 加平衡腳	12 ft 4 in	3.76 m	12 ft 4 in	3.76 m	12 ft 4 in	3.76 m
G 機台寬度	5 ft 9 in	1.75 m	5 ft 9 in	1.75 m	5 ft 9 in	1.75 m	
H 軸距	7 ft 6 in	2.29 m	7 ft 6 in	2.29 m	7 ft 6 in	2.29 m	
I 底盤離地間隙	9.5 in	0.24 m	9.5 in	0.24 m	9.5 in	0.24 m	

性能

乘載人員	4		4		3	
乘載重量	1,500 lbs	680 kg	1,000 lbs	454 kg	800 lbs	363 kg
乘載重量 - 延伸平台	300 lbs	136 kg	300 lbs	136 kg	300 lbs	136 kg
限制可行走高度	無		無		無	
驅動速度 - 收藏位置	3.5 mph	5.6 km/h	3.5 mph	5.6 km/h	3.5 mph	5.6 km/h
	- 提升位置	0.3 mph	0.5 km/h	0.3 mph	0.5 km/h	0.3 mph
爬坡能力	40%		35%		35%	
最大平衡腳調平:						
前到後	5.3° / 4.2°					
邊到邊	11.7°					
旋轉半徑 - 內徑	83 in	2.11 m	83 in	2.11 m	83 in	2.11 m
	- 外徑	181.2 in	4.6 m	181.2 in	4.6 m	181.2 in
上升/下降速度	34 / 31 sec		39 / 29 sec		61 / 28 sec	
控制	等比例控制		等比例控制		等比例控制	
驅動	四輪驅動		四輪驅動		四輪驅動	
輪胎 - 懸吊系統	12 x 26 in	30 x 66 cm	12 x 26 in	30 x 66 cm	12 x 26 in	30 x 66 cm

動力

動力源	PSI (GM) .998L gas/LPG					
	Kubota D-1105 Tier 4f diesel 24.8 hp					
柴油油箱容量	10 gal	37.9 L	10 gal	37.9 L	10 gal	37.9 L
液壓油容量	18 gal	68.1 L	18 gal	68.1 L	18 gal	68.1 L

機台重量

機台重量 - ANSI, CSA	7,295 lbs	3,309 kg	7,895 lbs	3,490 kg	10,245 lbs	4,647 kg
- 加平衡腳	8,160 lbs	4,066 kg	8,560 lbs	3,882 kg	11,110 lbs	5,039 kg

符合標準

ANSI A92.6, CSA B354.2, CE Compliance, AS 1418.10



麥緯企業股份有限公司

Miway Engineering Co. LTD

剪式高空作業車 GS™-2669 RT, GS-3369 RT, GS-4069 RT

特徵



標準特徵

選擇配件

尺寸

GS-2669 RT

- 工作高度 32 ft 2 in (10 m)
- 最大乘載達到 1,500 lbs (680 kg)

GS-3369 RT

- 工作高度 38 ft 8 in (11.96 m)
- 最大乘載達到 1,000 lbs (454 kg)

GS-4069 RT

- 工作高度 46 ft 3 in (14.3 m)
- 最大乘載達到 800 lbs (363 kg)

性能

- 上升可行駛
- 剛製平台附可更換式鋁製鑽石板甲板 110 x 63 in (2.79 x 1.6m)
- 延伸平台 60 in (1.52 m)
- 折疊式護欄
- 等比例控制升降和驅動
- 工作臺附插座
- 安全門
- 四輪驅動
- 前擺動軸
- 全時煞車控制
- 數位煞車系統
- 引擎托盤
- 輪胎附懸吊系統
- 傾斜警報器
- 下降警示裝置
- 電子喇叭
- 計時器
- 作動警示

動力


- 24.8 hp Kubota Tier 4f D1105 diesel

性能選項

- 自動油壓平衡腳
- 平台用 Air 管
- 泡沫無痕粗造充填胎 12 x 26 in (30 x 66 cm)
- 環保液壓油
- 泡沫無痕充填胎(GS-2669, GS-3369 ANSI only)
- 閃爍 LED 警示燈
- 操控器防觸碰裝置

動力選項

- AC, 3000 瓦特 發電機 (110 V/60 Hz) or (240 V/50 Hz), (附液壓油冷卻系統)
- 抗寒系統
- PSI (GM) .998L dual fuel with LPG tank

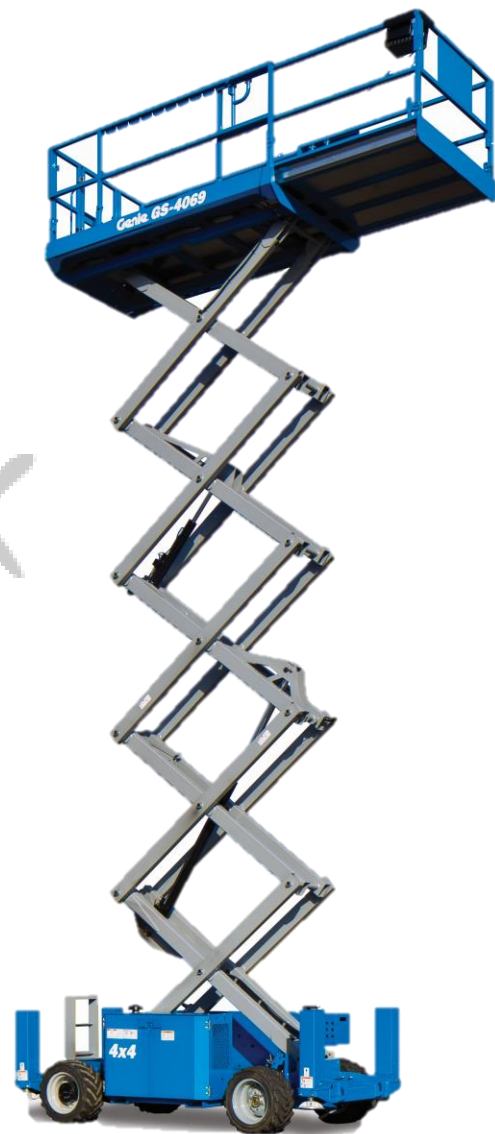

麥緯企業股份有限公司

桃園總公司地址：桃園市大園區圳頭里古亭路 112 號

北部分公司：新北市新莊區中正路 657 之 13 號一樓

中部分公司：台中市龍井區舊車路 547 號

南部分公司：台南市佳里區子龍里子良廟 226 之 5 號

電話：(03)385-6161 傳真：(03)384-0707

信箱：miway21@miway.com.tw 網址：www.miway.com.tw

Line ID：22452457



本型錄屬麥緯企業股份有限公司所有翻者必究