



麥緯企業

Electric Slab Scissor Lifts

ANSI A92.20, CSA B354.6

Genie® GS™ -3232 & GS-3246

規格

型號	GS-3232 E-Drive		GS-3246 E-Drive	
尺寸	英制	公制	英制	公制
最大工作高度 - 室內模式	38 ft 1 in	11.78 m	38 ft 1 in	11.78 m
最大工作高度 - 室外模式	24 ft	7.49 m	28 ft	8.71 m
A 最大平台高度 - 室內模式	32 ft 1 in	9.78 m	32 ft 1 in	9.78 m
A 最大平台高度 - 室外模式	18 ft	5.49 m	22 ft	6.71 m
B 收藏平台高度	4 ft 4 in	1.32 m	4 ft 4 in	1.32 m
C 工作平台長度 - 外徑長度	7 ft 5 in	2.26 m	7 ft 5 in	2.26 m
C 工作平台長度 - 延伸長度	10 ft 5 in	3.18 m	10 ft 5 in	3.18 m
延伸平台長度	3 ft	0.91 m	3 ft	0.91 m
D 工作平台寬度	2 ft 8 in	0.81 m	3 ft 9.5 in	1.16 m
護欄高度	3 ft 7 in	1.10 m	3 ft 7 in	1.10 m
踢腳板高度	6 in	15 cm	6 in	15 cm
E 機台高度 - 折疊式護欄	8 ft	2.44 m	8 ft	2.44 m
E 機台高度 - 折疊式護欄 (折疊後)	6 ft 10 in	2.08 m	6 ft	1.83 m
F 長度 - 收藏長度	8 ft	2.44 m	8 ft	2.44 m
F 長度 - 延伸長度	10 ft 11 in	3.33 m	10 ft 11 in	3.33 m
G 機台寬度	2 ft 8 in	0.81 m	3 ft 10 in	1.16 m
H 軸距	6 ft 1 in	1.85 m	6 ft 1 in	1.85 m
I 擋板離地間隙 - 收藏	5 in	12 cm	5 in	12 cm
I 擋板離地間隙 - 打開	0.9 in	2.30 cm	0.9 in	2.30 cm

性能




乘載人員 (室內/室外)	2/1	2/1	2/1	2/1
乘載重量	500 lb	227 kg	700 lb	318 kg
乘載重量 - 延伸平台	250 lb	113 kg	250 lb	113 kg
限制可行走高度	32 ft 1 in	9.78 m	32 ft 1 in	9.78 m
驅動速度 - 收藏位置	2.0 mph	3.2 km/h	2.0 mph	3.2 km/h
驅動速度 - 揚升位置	0.5 mph	0.8 km/h	0.5 mph	0.8 km/h
爬坡能力 - 收藏位置	25%	25%	25%	25%
旋轉半徑 - 內徑/外徑	0/7 ft	0/2.13 m	0/7 ft 6 in	0/2.29 m
上升/下降速度	58/32 sec	58/32 sec	53/34 sec	53/34 sec
最大傾斜角度: 前到後/邊到邊	3°/1.5°	3°/1.5°	3°/1.5°	3°/1.5°
輪胎 - 實心無痕	3°/5°	3°/5°	-	-
	15x5 in	38x13 cm	15x5 in	38x13 cm

動力

動力源	24V DC (4x6V 225Ah)	24V DC (4x6V 225Ah)	24V DC (4x6V 225Ah)	24V DC (4x6V 225Ah)
液壓油容量 (E-Drive)	4 gal	15 L	4 gal	15 L

機台重量

機台重量	5,367 lb	2,434 kg	5,218 lb	2,367 kg
------	----------	----------	----------	----------

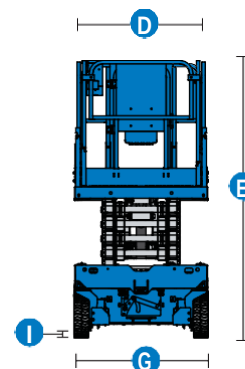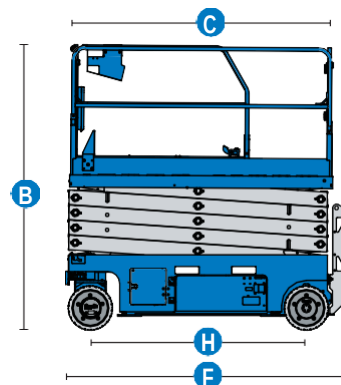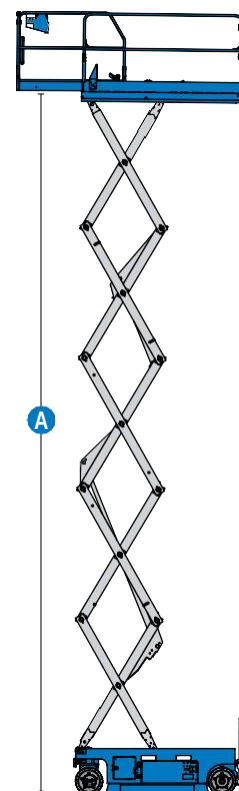



麥緯企業

Electric Slab Scissor Lifts

ANSI A92.20, CSA B354.6

Genie® GS™ -3232 & GS-3246

標準型號

- GS-3232, E-Drive

* Build to Order

標準型號

- GS-3246, E-Drive

可選擇配備		S	S+	BtO
動力源	鉛酸加水式電瓶	✓	✓	✓
	AGM 免加水電瓶		○	○
	充電時驅動斷路		○	○
	電源轉換器		○	○
	後部嵌入式充電器插座	✓	✓	✓
工作平台	折疊欄杆、安全門(GS-3246)	✓	✓	✓
	折疊欄杆、半高安全門(GS-3232)	✓	✓	✓
	延伸平台	✓	✓	✓
	平台用Air管			○
	汽車式喇叭		○	○
	平台插座	✓	✓	✓
	下降、傾斜和驅動警報	✓	✓	✓
	鑽石板平台甲板	✓	✓	✓
	閃爍LED警示燈	✓	✓	✓
	電子式喇叭	✓	✓	✓
	安全繩掛接點	✓	✓	✓
	控制器防誤觸裝置	✓	✓	✓
	平台負載裝置	✓	✓	✓
	等比例驅動/揚升	✓	✓	✓
	SmartLink 雙區控制系統	✓	✓	✓
機座	遠程信息處理系統		○	○
	Lift Connect 與 Access Manager 升級		○	○
	環保液壓油			○
	揚升防溢漏裝置 (E-Drive)			○
	自動水平平衡支腳 (GS-3232)	✓	✓	✓
	輔助平台下降	✓	✓	✓
	可揚高時行駛	✓	✓	✓
	雙前輪密封交流電動電機 (E-Drive)	✓	✓	✓
	雙輪多盤式煞車	✓	✓	✓
	電動制動器 (E-Drive)	✓	✓	✓
	手動釋放煞車 (液壓驅動)	✓	✓	✓
	車載診斷系統附充電指示燈	✓	✓	✓
	坑洞保護裝置	✓	✓	✓
	側面和後面牙叉孔	✓	✓	✓
	實心無痕輪胎	✓	✓	✓
	Tech Pro Link 連接器	✓	✓	✓
	吊掛點	✓	✓	✓

- S 標準必備配備
- S+ 標準選擇配備
- BtO 選擇配備
- ✓ 標準配備
- 選擇配備



室內/室外模式



機身側邊附有牙叉孔



E-Drive



麥緯企業股份有限公司

桃園總公司地址：桃園市大園區圳頭里古亭路112號

北部分公司：新北市新莊區中正路657之13號一樓

中部分公司：彰化縣伸港鄉彰新路七段600巷398號

南部分公司：台南市佳里區麻佳路456號

電話：(03)385-6161 傳真：(03)384-0707

信箱：miway21@miway.com.tw 網址：www.miway.com.tw

Line ID：22452457

Genie®

© 2022 Terex Corporation

QUALITY BY DESIGN