

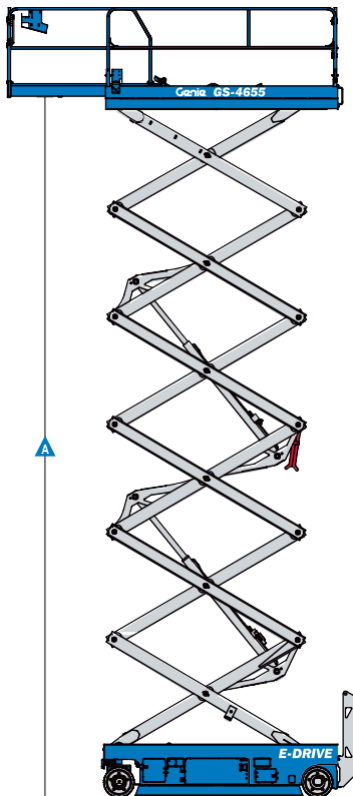


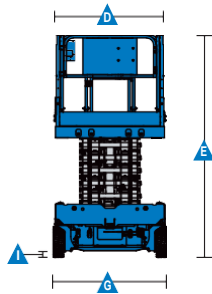

# 剪式高空作業車 GS™-4655

## 規格

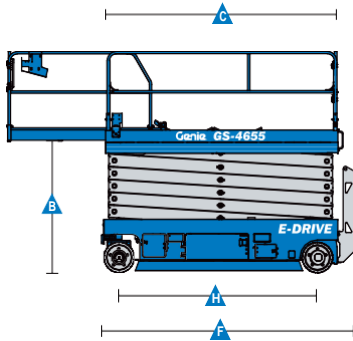

型號	GS-4655	
尺寸	英制	公制
最大工作高度 - 室內模式	52 ft	16.02 m
- 室外模式	27.5 ft	8.5 m
<b>A</b> 最大平台高度 - 室內模式	46 ft	14.02 m
- 室外模式	21.5 ft	6.5 m
<b>B</b> 收藏平台高度	5 ft 4 in	1.61 m
<b>C</b> 工作平台長度 - 外徑長度	9 ft 5.4 in	2.88 m
- 延伸長度	13 ft 5 in	4.1 m
<b>D</b> 工作平台寬度	4 ft 5 in	1.35 m
<b>E</b> 機台高度: 折疊式護欄	9 ft	2.74 m
折疊式護欄(折疊後)	6 ft 5 in	1.98 m
<b>F</b> 長度-收藏長度	10 ft 4 in	3.14 m
<b>G</b> 機台寬度	55.3 in	1.41 m
<b>H</b> 軸距	8 ft 1 in	2.47 m
<b>I</b> 擋板離地間隙 - 收藏	5.9 in	15 cm
- 打開	0.78 in	2 cm
延伸平台長度	4 ft	1.22 m
護欄高度	3 ft 7.3 in	1.1 m
踢腳板高度	6 in	0.15 m

## 性能

乘載人員 (室內/室外模式)	3/3	
乘載重量	770 lbs	349 kg
乘載重量-延伸平台	300 lbs	136 kg
限制可行走高度	Full height	
驅動速度 - 收藏位置	2.8 mph	4.5 km/h
- 揚升位置	0.5 mph	0.8 km/h
爬坡能力 - 收藏位置	25%	
旋轉半徑 - 內徑	11.8 in	0.3 m
- 外徑	10 ft 3 in	3.12 m
上升/下降速度	92 / 58 sec	
控制	等比例控制	
驅動	雙前輪, AC electric	
煞車	雙前輪, electric	
輪胎 - 實心無痕	15 x 5 in	38 x 13 cm

## 動力

動力源	24V DC, 300Ah (4 個 12 V, 150 安培電瓶)	
	液壓油容量	7.5 gal 28.4 L

## 機台重量

ANSI/CSA	8,150lbs	3,696 kg
----------	----------	----------

## 符合標準

ANSI A92.20, CSA B354.6, CE EN280, AS 1418.10



## 剪式高空作業車 GS™-4655

### 特徵

#### 標準特徵

##### 尺寸

###### GS-4655

- 工作高度 52 ft (15.8 m)
- 最大乘載達到 770 lbs (349 kg)

##### 性能

- 上升可行駛
- 安全門
- Smart Link™ - 等比例控制升降和驅動
- 控制器配有電池及故障代碼顯示器
- 工作臺附插座
- 27 安培智能充電器
- 安全繩固定點
- 緊急下降閘
- 工作平台和地面控制配有緊急停止裝置
- 後輪多盤煞車
- 前輪液壓制動煞車
- 煞車釋放器
- 坑洞防傾裝置
- 下降警示裝置
- 閃爍 LED 警示燈
- 傾斜警報器
- 電子喇叭
- 計時器
- 作動警示
- 操控器防觸碰裝置
- 機身旁附堆高機用叉孔

##### 動力

- 24 V DC, 300 Ah (4 個 12 V, 150 安培電瓶)
- 自動電池充電器

##### 工作台

- 鑽石平台地板
- 延伸平台 4 ft (1.2 m)

##### 驅動

- 雙前輪 AC 電子驅動

##### 輪胎

- 實心無痕輪胎

#### 選擇配件

##### 性能選項

- 平台用 Air 管
- 汽車喇叭

##### 動力選項

- 電源轉換器 (120 V / 60 Hz)<sup>1</sup>
- 充電時驅動斷路



麥緯企業股份有限公司

桃園總公司地址：桃園市大園區圳頭里古亭路112號

北部分公司：新北市新莊區中正路657之13號一樓

中部分公司：台中市龍井區舊車路547號

南部分公司：台南市佳里區子龍里子良廟226之5號

電話：(03)385-6161 傳真：(03)384-0707

信箱：[miway21@miway.com.tw](mailto:miway21@miway.com.tw) 網址：[www.miway.com.tw](http://www.miway.com.tw)

Line ID：22452457

