



曲臂式高空作業車 Z™-40/23N & Z™-40/23N RJ



規格

| 型號 | Z-40/23N DC | | Z-40/23N RJ DC | |
|---------|-------------|---------|----------------|---------|
| | 英制 | 公制 | 英制 | 公制 |
| 最大工作高度* | 46 ft 5 in | 14.32 m | 46 ft 5 in | 14.32 m |
| 最大平台高度 | 40 ft 5 in | 12.32 m | 40 ft 5 in | 12.32 m |
| 最大水平延伸 | 22 ft 8 in | 6.91 m | 22 ft 8 in | 6.91 m |
| 最大跨越高度 | 21 ft 3 in | 6.48 m | 21 ft 3 in | 6.48 m |
| A 平台長度 | 2 ft 6 in | 0.76 m | 2 ft 6 in | 0.76 m |
| B 平台寬度 | 4 ft 8 in | 1.42m | 3 ft 10 in | 1.17 m |
| C 底座高度 | 6 ft 6 in | 1.98 m | 6 ft 6 in | 1.98 m |
| D 機台長度 | 21 ft 5 in | 6.53 m | 21 ft 5 in | 6.53 m |
| E 收藏高度 | 4 ft 11 in | 1.50 m | 4 ft 11 in | 1.50 m |
| F 收藏長度 | 6 ft 5 in | 1.96 m | 6 ft 5 in | 1.96 m |
| G 機台寬度 | 9.5 in | 24.1 cm | 9.5 in | 24.1 cm |

性能

| | | | | |
|--------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 乘載重量 | 500 lb | 227 kg | 500 lb | 227 kg |
| 平台旋轉 | 180° | | 180° | |
| 短臂垂直旋轉 | 128° | | 128° | |
| 短臂水平旋轉 | — | | 180° | |
| 底座旋轉 | 355° non-continuous | | 355° non-continuous | |
| 旋轉尾擺 | 5 in | 0.13 m | 5 in | 0.13 m |
| 驅動速度 - 收藏 | 4.5 mph | 7.2 km/h | 4.5 mph | 7.2 km/h |
| - 上升** | 0.68 mph | 1.1 km/h | 0.68 mph | 1.1 km/h |
| 爬坡能力 - 收藏*** | 30% | | 30% | |
| 旋轉半徑 - 內徑 | 2 ft 11 in | 0.87 m | 2 ft 11 in | 0.87 m |
| - 外徑 | 10 ft 6 in | 3.20 m | 10 ft 6 in | 3.20 m |
| 控制 | 24 V DC 等比例控制 | | 24 V DC 等比例控制 | |
| 前輪輪胎 | 22x7x17.75 in | 0.56x0.18x0.45 m | 22x7x17.75 in | 0.56x0.18x0.45 m |
| 後輪輪胎 | 25.6 x 7 in | 0.64 x 0.18 m | 25.6 x 7 in | 0.64 x 0.18m |

動力


| | | |
|-------|---------------------------|--------------------------|
| 動力源 | 48V DC (8 個 6 V 350 安培電瓶) | 48V DC (8 個 6 V 350 培電瓶) |
| 驅動系統 | AC Drive, 48V 3 phase | AC Drive, 48V 3 phase |
| 輔助動力 | 24 V DC | 24 V DC |
| 液壓油容量 | 8 gal | 30.3 L |

機台重量****


| | | | |
|-----------|----------|-----------|----------|
| 15,230 lb | 6,908 kg | 15,300 lb | 6,940 kg |
|-----------|----------|-----------|----------|

符合標準


ANSI A92.5, CSA B354.4, EN 280, AS 1418.10

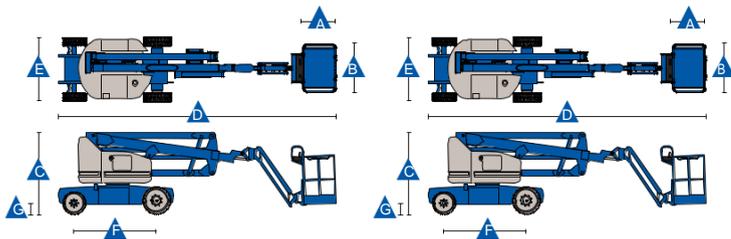


Range Of Motion Z-40/23N

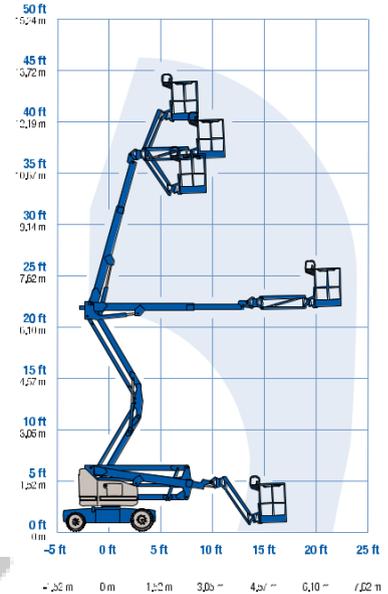

Range Of Motion Z-40/23N RJ

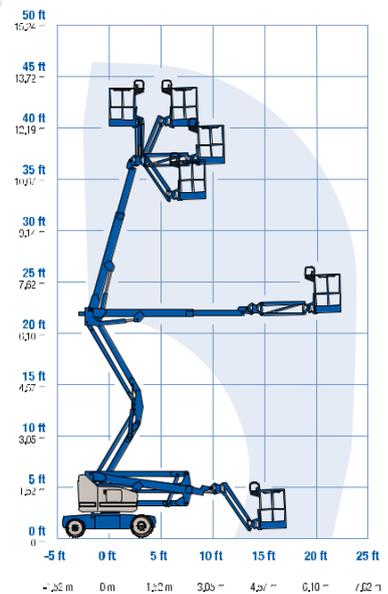

Jib Range Of Motion Z-40/23N RJ

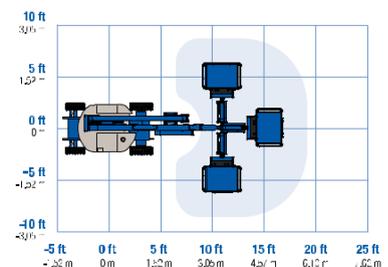



麥緯企業股份有限公司

Miway Engineering Co. LTD

曲臂式高空作業車 Z™-40/23N & Z™-40/23N RJ



特徵

標準特徵

尺寸

Z-40/23N & Z-40/23N RJ

- 工作高度 46 ft 5 in (14.32 m)
- 最大水平延伸 22 ft 8 in (6.91 m)
- 最大跨越高度 21 ft 3 in (6.48 m)
- 最大乘載達到 500 lb (227 kg)

性能

- 機台寬度 4 ft 11 in (1.50 m)
- 旋轉半徑 2 ft 11 in (.87 m)
- 4 ft (1.22 m) 短臂附 128° 旋轉角度
- 平台自動水平系統
- 操縱桿等比例控制
- 驅動啟用系統
- 平台配置插座
- 警示系統組：閃爍警示燈和行駛警示
- 喇叭
- 計時器
- 傾斜警報器
- 下降警示裝置
- 355°不連續旋轉底座
- 雙速行走馬達
- 工作台超載感應器
- Lift Guard™ 操作保護系統
- 無尾擺
- 鎖定轉盤蓋
- 懸吊系統
- 車載診斷系統

動力

- 48 V DC 電瓶組
- 24 V DC 輔助動力
- 30A 智能充電器
- 低壓中斷系統

依需求配置

平台選項

- 4 ft 8 in (1.42 m) 鋼製工作平台附安全門(Z40 only)
- 3 ft 10 in (1.17 m) 鋼製工作平台附安全門

短臂選項

- 4 ft (1.22 m) 短臂
- 4 ft (1.22 m) 垂直旋轉短臂

動力選項

- 48 V DC (8個6 V 350安培電瓶)

驅動選項

- 2WD

輪胎選項

- 實心泡沫充填胎

選擇配件

性能選項

- 安全門
- 平台頂部輔助護欄
- 平台用AIR管
- 特殊液壓油 (寒冷地區, 耐火, or 環保)
- 環保套件
- 螢光燈組**
- 工作燈組
- 控制台護蓋

動力選項

- AGM 免加水電瓶
- 800 watt 120VAC 電源逆變器



麥緯企業股份有限公司

桃園總公司地址：桃園市大園區圳頭里古亭路 112 號

北部分公司：新北市新莊區中正路 657 之 13 號一樓

中部分公司：台中市龍井區舊車路 547 號

南部分公司：台南市佳里區子龍里子良廟 226 之 5 號

電話：(03)385-6161 傳真：(03)384-0707

信箱：miway21@miway.com.tw 網址：www.miway.com.tw

Line ID：22452457



本型錄屬麥緯企業股份有限公司版權所有翻者必究