



# 曲臂式高空作業車 ZX™-135/70



## 規格

型號	ZX-135/70	
尺寸	英制	公制
最大工作高度*	141 ft	43.15 m
最大平台高度	135 ft	41.15 m
最大水平延伸 - 主臂延伸	59 ft 2 in	18.03 m
- 主臂收回	69 ft 9 in	21.26 m
最大跨越高度 -		
主臂延伸	75 ft 6 in	23.01 m
主臂收回	32 ft 6 in	9.91 m
水平下延伸長度	19 ft 3 in	5.87 m
▲ 平台長度 - 8 ft / 6 ft model	3 ft / 2 ft 6 in	0.91 m / 0.76 m
▲ 平台寬度 - 8 ft / 6 ft model	8 ft / 6 ft	2.44 m / 1.83 m
▲ 機台高度 - 收藏	10 ft 1.5 in	3.09 m
▲ 機台長度 - 收藏	42 ft 5 in	12.93 m
▲ 機台寬度 - 車軸展開	8 ft 2 in	2.49 m
- 車軸收回	12 ft 11 in	3.94 m
▲ 軸距 - 車軸展開	13 ft 6 in	4.11 m
- 車軸收回	13 ft 6 in	4.11 m
▲ 底座離地間隙	1 ft 3 in	0.38 m

## 性能

乘載重量	600 lb	272 kg
平台旋轉	160°	
短臂垂直旋轉	110°	
底座旋轉	360° continuous	
旋轉尾擺 - 車軸展開 - 主臂延伸	2 ft 8 in	0.81 m
- 主臂收回	14 ft 1 in	4.29 m
驅動速度 - 收藏	3.0 mph	4.8 km/h
- 上升**	0.68 mph	1.1 km/h
上升至最高點所需時間	96 sec	
爬坡能力 - 收藏***	45%	
旋轉半徑 - 車軸展開 : 內徑	26 ft 4 in	8.03 m
外徑	32 ft 8 in	9.96 m
旋轉半徑 - 車軸收回 : 內徑	9 ft 6 in	2.90 m
外徑	20 ft 3 in	6.17 m
控制	12V DC 等比例控制	
輪胎	445D50/710 18 ply foam-filled	

## 動力

動力源	74 hp (55 kW) Deutz turbo diesel, Tier 4f, 2.9 L
	74 hp (55 kW) Deutz turbo diesel, Tier 4i, TD2011 L04i
	74 hp (55 kW) Perkins turbo diesel, Tier 4f, 854F-E34T
	74 hp / 83 hp (55 kW / 62 kW) Perkins turbo diesel, Tier 3, 1104D-44T
輔助動力	12 V DC
液壓油容量	65 gal      246.1L
柴油容量	40 gal      151.4L



## 機台重量\*\*\*

46,500lb      21,092 kg

## 符合標準

ANSI A92.20, CSA B354.7, EN 280, AS 1418.10

## Range Of Motion ZX-135/70

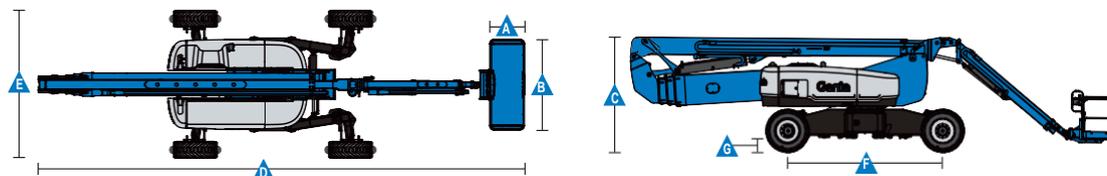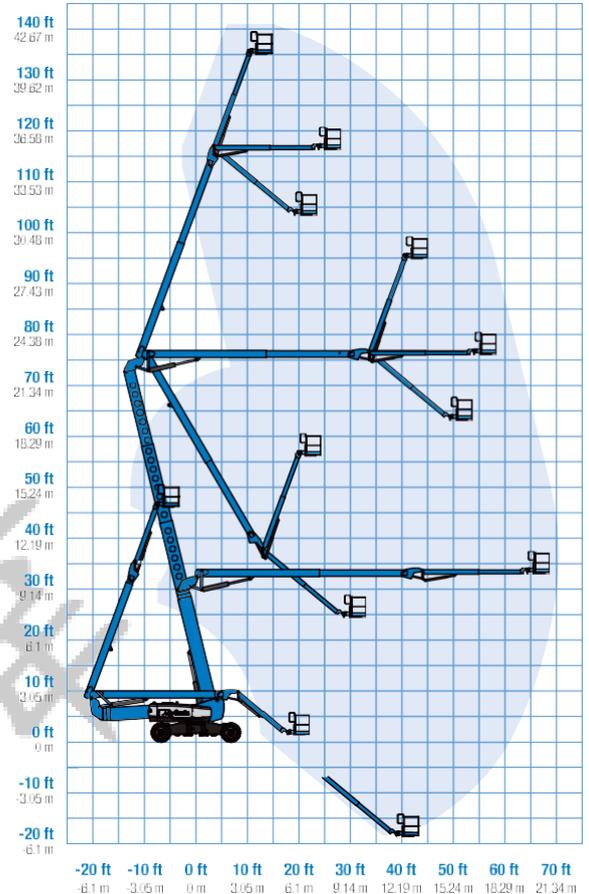



# 曲臂式高空作業車 ZX™-135/70

## 特徵



### 標準特徵

#### 尺寸

- 工作高度 141 ft (43.15 m)
- 最大水平延 69 ft 9 in (21.26 m)
- 最大跨越高度 75 ft 6 in (23.01 m)
- 最大乘載達到 600 lb (272 kg)

#### 性能

- Mini XChassis™ 可擴展式車軸
- 小臂延伸 12 到 20 ft (3.66 到 6.1 m)
- 160° 平台油壓旋轉
- 操縱桿等比例控制
- 液壓油冷卻系統
- 驅動啟用系統
- 平台配置插座
- 喇叭
- 計時器
- 傾斜警報器
- 下降警示裝置
- 360° 連續旋轉底座
- 4WD 懸吊系統
- 雙速行走馬達
- 四輪大角度轉向
- 四種轉向模式：前後輪同步協調
- 四輪煞車
- 車載診斷系統
- 工作台起載感應器
- Lift Guard™ 操作保護系統

#### 動力

- 12 V DC 輔助動力
- 引擎保護裝置
- 引擎托盤

### 依需求配置

#### 平台選項

- 6 ft (1.83 m) 鋼製工作平台附2個安全門
- 8 ft (2.44 m) 鋼製工作平台附3個安全門(standard)

#### 引擎選項

- 74 hp (55 kW) Deutz turbo diesel, T4f
- 74 hp (55 kW) Deutz turbo diesel, T4i\*
- 74 hp (55 kW) Perkins turbo diesel, T4f
- 74 hp/83 hp (55 kW/62 kW) Perkins turbo diesel, T3\*

#### 驅動選項

- 4WD (standard)
- 4WS (standard)

#### 輪胎選項

- 泡沫充填胎

### 選擇配件

#### 性能選項

- 平台頂部輔助護欄
- 平台用AIR管
- 特殊液壓油 (寒冷地區, 耐火, or 環保)
- 警示燈組
- 面板支架組
- 控制台護蓋
- 工作燈組
- 操作員保護組\*\*
- 防墜欄

#### 動力選項

- 12 kW welder ready AC generator  
208 V / 110 V / 60 Hz
- 7.5 kW welder ready AC generator  
- 208 V / 120 V / 60 Hz
- 3 kW AC generator  
- 110 V / 60 Hz
- 適用寒冷天氣組
- 柴油洗滌器\*\*\*
- 進器濾心氣
- 進氣切斷系統 (Deutz engine only)



麥緯企業股份有限公司

桃園總公司地址：桃園市大園區圳頭里古亭路 112 號

北部分公司：新北市新莊區中正路 657 之 13 號一樓

中部分公司：台中市龍井區舊車路 547 號

南部分公司：台南市佳里區子龍里子良廟 226 之 5 號

電話：(03)385-6161 傳真：(03)384-0707

信箱：[miway21@miway.com.tw](mailto:miway21@miway.com.tw) 網址：[www.miway.com.tw](http://www.miway.com.tw)

Line ID : 22452457

