



規格

型號	GS-4046 E-Drive	
尺寸	英制	公制
最大工作高度 - 室內模式	45ft 2in	13.94m
最大工作高度 - 室外模式	29ft	9.00m
A 最大平台高度 - 室內模式	39ft 2in	11.94m
A 最大平台高度 - 室外模式	23ft	7.01m
B 收藏平台高度	4ft 9in	1.45m
C 工作平台長度 - 外徑長度	7ft 5in	2.26m
C 工作平台長度 - 延伸長度	10ft 5in	3.18m
延伸平台長度	3ft	0.91m
D 工作平台寬度	3ft 10in	1.16m
護欄高度	3ft 7in	1.10m
踢腳板高度	6in	15cm
E 機台高度 - 折疊式護欄	8ft 5in	2.57m
E 機台高度 - 折疊式護欄(折疊後)	6ft 6in	1.98m
F 長度 - 收藏長度	8ft 2in	2.48m
F 長度 - 延伸長度	11ft 6in	3.51m
G 機台寬度	3ft 10in	1.17m
H 軸距	6ft 1in	1.85m
I 擋板離地間隙 - 收藏	5in	12cm
I 擋板離地間隙 - 打開	0.9in	2.30cm

性能


乘載人員(室內/室外)	3/1	3/1
乘載重量	770lb	350kg
乘載重量 - 延伸平台	250lb	113kg
限制可行走高度	39ft 2in	11.94m
驅動速度 - 收藏位置	2.0mph	3.2km/h
驅動速度 - 揚升位置	0.5mph	0.8km/h
爬坡能力 - 收藏位置	25%	25%
旋轉半徑 - 內徑/外徑	0/7ft 6in	0/2.29m
上升/下降速度	71/41sec	71/41sec
最大傾斜角度：前到後/邊到邊	3°/1.5°	3°/1.5°
輪胎 - 實心無痕	15x5 in	38x13cm

動力

動力源	24V DC (4x12V 300Ah)	24V DC (4x12V 300Ah)
液壓油容量(E-Drive)	4.9gal	18.5L

機台重量

機台重量	6,871lb	3,117kg
------	---------	---------

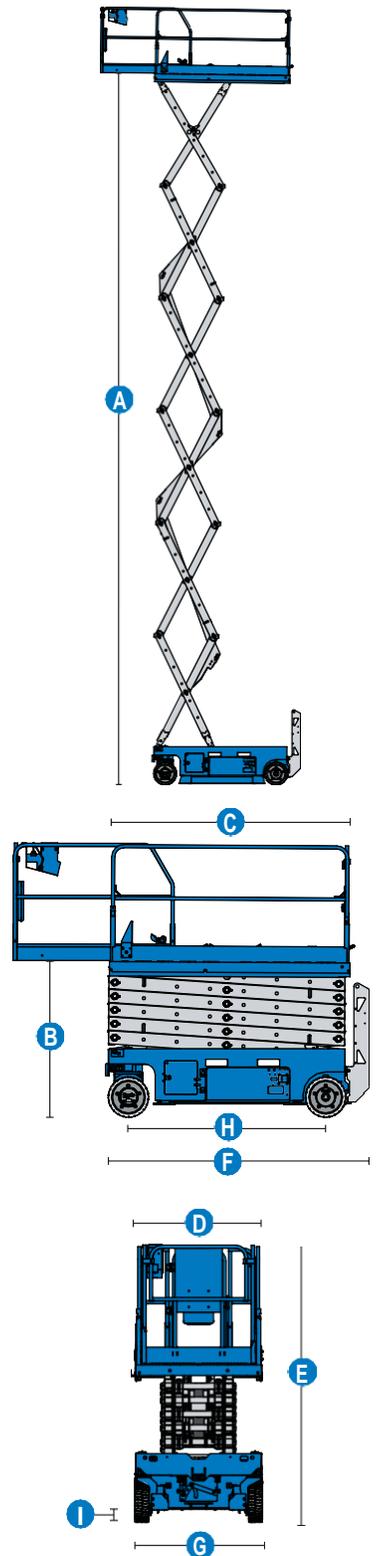



標準型號

- GS-4046, E-Drive

* Build to Order

可選擇配備		S	S+	BtO
動力源	鉛酸加水式電瓶	✓	✓	✓
	充電時驅動斷路		○	○
	電源轉換器		○	○
	後部嵌入式充電器插座	✓	✓	✓
工作平台	折疊欄杆、安全門	✓	✓	✓
	延伸平台	✓	✓	✓
	平台用Air管			○
	汽車式喇叭		○	○
	平台插座	✓	✓	✓
	下降、傾斜和驅動警報	✓	✓	✓
	鑽石板平台甲板	✓	✓	✓
	閃爍LED警示燈	✓	✓	✓
	電子式喇叭	✓	✓	✓
	安全繩掛接點	✓	✓	✓
	控制器防誤觸裝置	✓	✓	✓
	平台負載裝置	✓	✓	✓
	等比例驅動/揚升	✓	✓	✓
	SmartLink 雙區控制系統	✓	✓	✓
機座	遠程信息處理系統		○	○
	Lift Connect 與 Access Manager 升級		○	○
	揚升防溢漏裝置 (E-Drive)			○
	輔助平台下降	✓	✓	✓
	可揚高時行駛	✓	✓	✓
	雙前輪密封交流電驅動電機 (E-Drive)	✓	✓	✓
	雙輪多盤式煞車	✓	✓	✓
	電動制動器 (E-Drive)	✓	✓	✓
	車載診斷系統附充電指示燈	✓	✓	✓
	坑洞保護裝置	✓	✓	✓
	側面和後面牙叉孔	✓	✓	✓
實心無痕輪胎	✓	✓	✓	
Tech Pro Link 連接器	✓	✓	✓	
吊掛點	✓	✓	✓	

- S 標準必備配備
- S+ 標準選擇配備
- BtO 選擇配備
- ✓ 標準配備
- 選擇配備



室內/室外模式



機身側邊附有牙叉孔



E-Drive



麥緯企業股份有限公司

桃園總公司地址：桃園市大園區圳頭里古亭路112號

北部分公司：新北市新莊區中正路657之13號一樓

中部分公司：彰化縣伸港鄉彰新路七段600巷398號

南部分公司：台南市佳里區麻佳路456號

電話：(03)385-6161 傳真：(03)384-0707

信箱：miway21@miway.com.tw 網址：www.miway.com.tw

Line ID：22452457