




麥緯企業股份有限公司

Miway Engineering Co. LTD

剪式高空作業車 GS™-1330m

Genie
A TEREK BRAND

規格

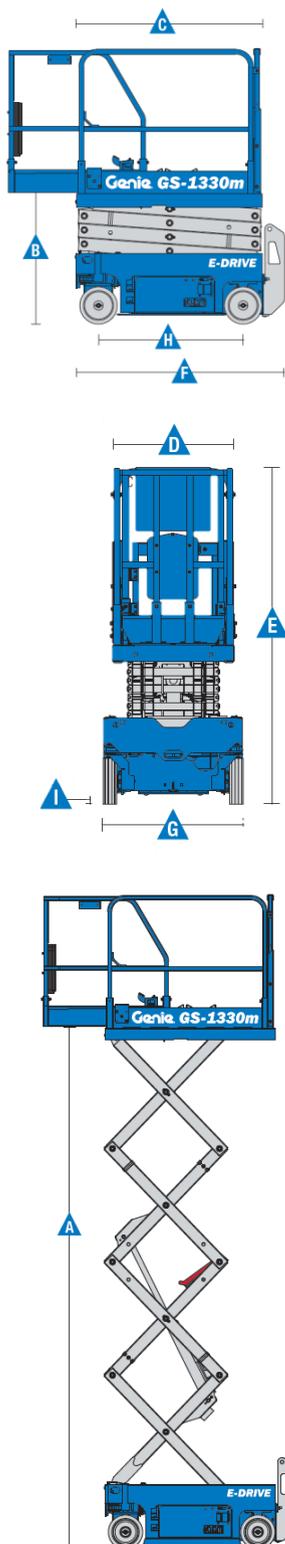

型號	GS-1330m	
尺寸	英制	公制
最大工作高度	18 ft 10 in	5.9 m
A 最大平台高度	12 ft 10 in	3.9 m
B 收藏平台高度	2 ft 11 in	0.90 m
C 工作平台長度 - 外徑長度	4 ft 2 in	1.26 m
- 延伸長度	5 ft 8 in	1.72 m
延伸平台長度	1.5 ft	0.46 m
D 工作平台寬度	26.5 in	0.67 m
護欄高度	3 ft 7 in	1.1 m
踢腳板高度	6 in	0.15 m
E 機台高度: 固定護欄	6 ft 3.6 in	1.92 m
折疊式護欄	6 ft 7.5 in	2.02 m
折疊式護欄(折疊後)	5 ft 6 in	1.68 m
F 長度 - 收藏長度	4 ft 8 in	1.41 m
- 延伸長度	6 ft 2 in	1.87 m
G 機台寬度	30.5 in	0.78 m
H 軸距	3 ft 3 in	0.98 m
I 擋板離地間隙 - 收藏	2.4 in	6 cm
- 打開	0.63 in	2 cm

性能

乘載人員	2	-
乘載重量	500 lbs	227 kg
乘載重量 - 延伸平台	200 lbs	91 kg
限制可行走高度	無	
驅動速度 - 收藏位置	2.5 mph	4.0 km/h
- 揚升位置	0.5 mph	0.8 km/h
爬坡能力 - 收藏位置	25%/14°	
旋轉半徑 - 內徑	15.7 in	40 cm
- 外徑	5 ft 1 in	1.55 m
上升/下降速度	20 / 24 sec	
控制	等比例控制	
驅動	雙後輪	
多盤煞車	雙後輪	
輪胎 - 實心無痕	10 x 3 in	25.4 x 7.62 cm

動力

動力源	24 V (2 個 12 V 85 安培 電池)
液壓油容量	1.05 gal 4.0 L

機台重量

ANSI, CSA	1,950 lbs	885 kg
-----------	-----------	--------

符合標準

ANSI A92.20, CSA B354.6, CE EN280, AS 1418.10



麥緯企業股份有限公司

Miway Engineerig Co. LTD

剪式高空作業車 GS™-1330m

特徵

標準特徵

尺寸

GS-1330m

- 工作高度 18 ft 10 in (5.9 m)
- 最大乘載達到 500 lbs (227 kg)

性能

- 鋼製工作平台 50 x 26.5 in (1.26 x 0.67 m)
- 延伸平台 1.5 ft (.46 m)
- 上升可行駛
- 雙後輪電動驅動
- SmartLink™ - 等比例控制升降和驅動
- 20 安培智能充電器
- 自動電池充電器
- 25%的爬坡能力
- 控制器配有電池及故障代碼顯示器
- 車載診斷系統
- 工作臺附插座
- 安全繩固定點
- 緊急下降閘
- 工作平台和地面控制附緊急停裝置
- 後輪多盤煞車
- 煞車釋放器
- 外擺式部件托盤
- 實心無痕輪胎
- 坑洞防傾裝置
- 閃爍 LED 警示燈
- 傾斜警報器
- 下降警示裝置
- 電子喇叭
- 計時器
- 作動警示

動力

- 24 V DC (2 個 12V 85 Ah 電瓶)

選擇配件

性能選項

- 折疊護欄
- 安全門
- 操控器防觸碰裝置
- 平台用 Air 管
- 汽車喇叭

動力選項

- 電源轉換器 (110 V/60 Hz)
- AGM 免加水電瓶

Genie
A TEREX BRAND



麥緯企業股份有限公司

桃園總公司地址：桃園市大園區圳頭里古亭路 112 號

北部分公司：新北市新莊區中正路 657 之 13 號一樓

中部分公司：台中市龍井區舊車路 547 號

南部分公司：台南市佳里區子龍里子良廟 226 之 5 號

電話：(03)385-6161 傳真：(03)384-0707

信箱：miway21@miway.com.tw 網址：www.miway.com.tw

Line ID：22452457



本型錄屬麥緯企業股份有限公司所有翻者必究